



**SUBARU**

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : E 101SSJ020

DESCRIPTION :


Enjoliveur de seuil de porte – Forester Wilderness

CONTENU DE LA TROUSSE :

- 1. Enjoliveur de seuil de porte latérale avant (2).
- 2. Gabarit pour enjoliveur de seuil de porte avant (2).
- 3. Racloir (1).
- 4. Lingette imbibée d'alcool (2).



1. Enjoliveur de seuil de porte latérale avant (2)



2. Gabarits pour enjoliveur de seuil de porte avant




3. Racloir




4. Lingettes imbibées d'alcool

OUTILS REQUIS:



Linge en microfibre doux et non pelucheux



Ruban-cache



Ciseaux

SIGNIFICATION DES SYMBOLES:



Indique les avertissements de possibilité de blessure grave ou de dommages au véhicule.



Indique les vérifications de qualité à effectuer avant de passer à la prochaine étape.

Indique l'équipement de sécurité requis et devant être utilisé, comme un masque, des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et des dispositifs de protection antibruit.



Indique les précautions à prendre pour éviter les blessures ou les dommages aux composants électroniques.



Indique les outils nécessaires pour compléter une étape.



Masque



Lunettes de sécurité



Indique les précautions à prendre pour éviter les dommages au véhicule et aux composants.



Indique la marche à suivre pour compléter le processus.



Gants en caoutchouc



Dispositif de protection antibruit


## PRÉPARATION – AVANT L'INSTALLATION:

1. Ce produit doit être installé avec les outils d'installation adéquats.
2. Lors de l'installation du produit, respecter tous les avertissements et prendre toutes les précautions énoncées dans le livret d'instructions.
3. **TRÈS IMPORTANT : Laver le véhicule soigneusement avec de l'eau et du savon.**
4. Les pièces doivent être entreposées à plat et à température ambiante dans un endroit propre et sec. **Il faut veiller à éviter tout environnement poussiéreux.**


## Remarques à l'intention de l'installateur

1. Lire le livret d'instructions en entier avant de commencer l'installation de l'accessoire.
2. S'assurer que la surface du véhicule où sera posé l'accessoire est bien protégée.
3. Pour éviter tout dommage au véhicule, ne jamais poser d'outils sur les surfaces peintes, les sièges, le dessus du tableau de bord, la console ou les tapis et la protection du plancher.
4. Toujours porter de l'équipement de sécurité approprié, dont les gants et les lunettes protectrices lorsque cela est requis.

### Seuil de porte avant gauche

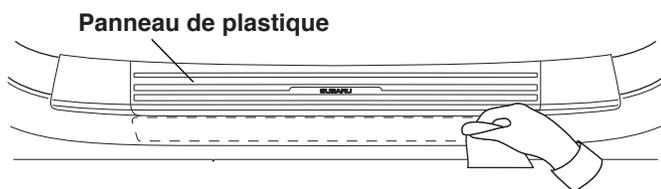

### Seuil de porte avant gauche

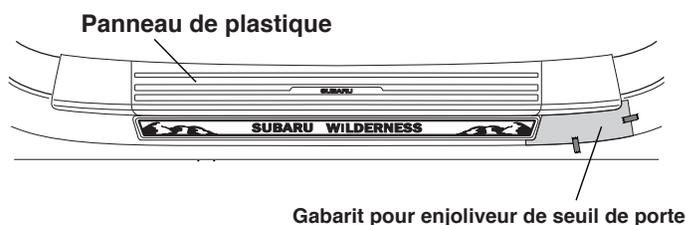

#### 1 Alcool

-  Laver le véhicule soigneusement avec un linge doux et non pelucheux. Essuyer la surface du seuil de porte avant, là où l'enjoliveur sera posé, avec des lingettes imbibées d'alcool. Laisser la surface sécher complètement.


#### 2 Installation à sec

-  Détacher les gabarits fournis. Aligner les bords du panneau de plastique sur les lignes des gabarits. Fixer les gabarits en place avec du ruban-cache. Positionner l'enjoliveur de seuil de porte avant au moyen du gabarit, tel qu'il est illustré ci-dessus.  
**REMARQUE : L'enjoliveur de seuil doit reposer sur une surface plate et non incurvée.**

### Enjoliveur de seuil de porte



### Seuil de porte avant gauche

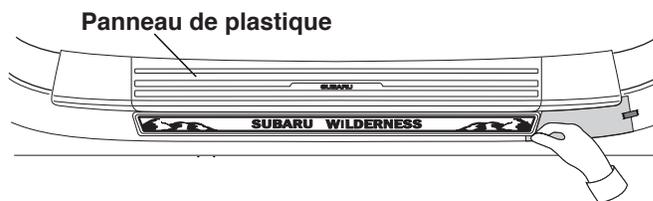


#### 3 Enlèvement de la pellicule protectrice

-  Enlever la pellicule protectrice de l'enjoliveur de seuil de porte. Pour prévenir toute contamination après avoir enlevé la pellicule, éviter de toucher au côté adhésif de l'enjoliveur de seuil de porte en le tenant par les côtés.

#### 4 Alignement de l'enjoliveur de seuil de porte

-  Tout d'abord, aligner le bord de l'enjoliveur de seuil de porte sur le gabarit, tel qu'il est illustré. S'assurer que le bord supérieur de l'enjoliveur est aligné contre le panneau de plastique et le positionner.  
**REMARQUE : En cas de mauvais positionnement, lever fermement le gabarit en ligne droite et le replacer.**

## Seuil de porte avant gauche

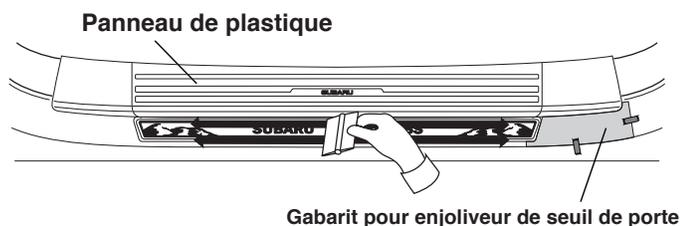

### 5 Adhésion à la surface

- À partir du centre, passer le racloir sur la surface supérieure de l'enjoliveur de seuil de porte, tel qu'il est illustré, en faisant se chevaucher des coups de racloir fermes. Enlever délicatement le gabarit



***\*(Répéter les étapes 1 à 8 sur le côté droit du véhicule.)***

## Nettoyage et entretien

✔	Au besoin, nettoyer les enjoliveurs de seuil de porte latérale avec de l'eau tiède savonneuse (ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques).	

## Vérification visuelle

Éléments à vérifier		Résultats de la vérification
✔	Vérifier que tous les bords sont bien collés.	

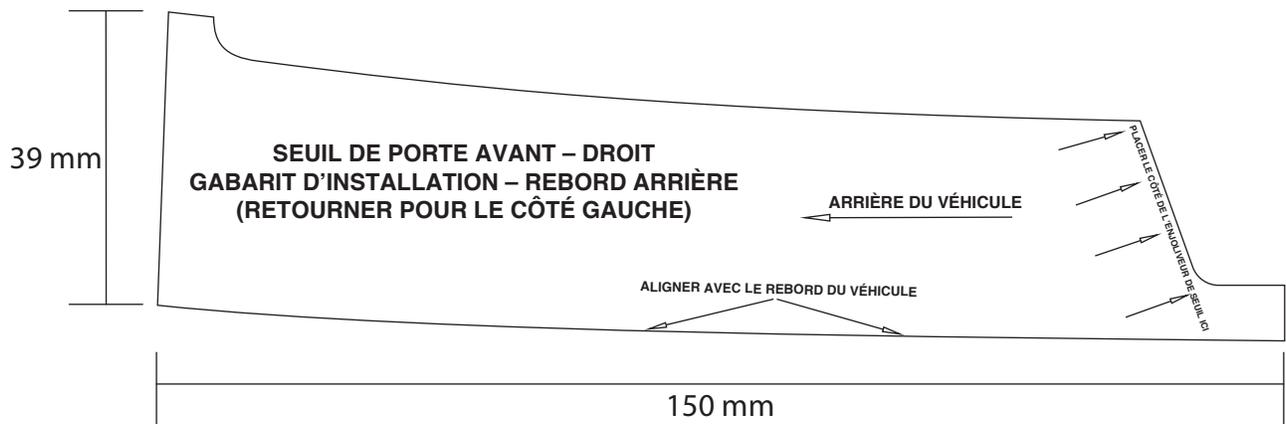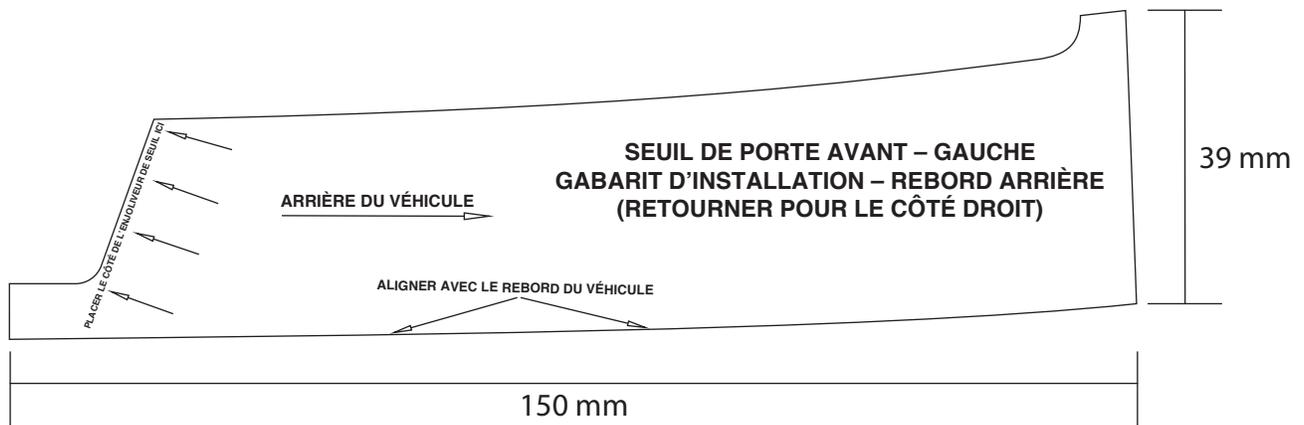

1 po x 1 po  
 CARRÉ POUR  
 RÉFÉRENCE  
 À L'ÉCHELLE